


1/ EMPLOIS

Socle de Prise de courant 2P+T, Standard Français, équipé d'un clapet avec ressort et joint sous la platine surmoulée pour assurer l'étanchéité IP44

2/ VISUEL PRODUIT

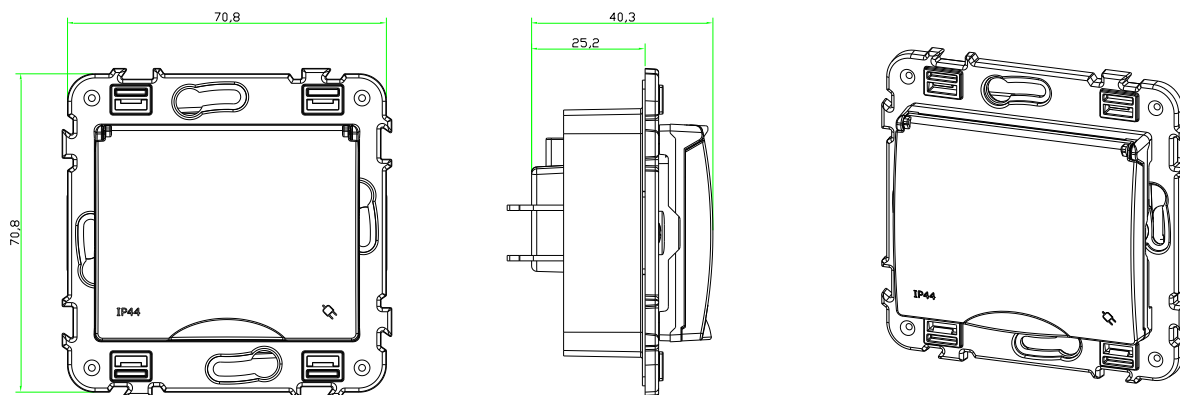

3/ REFERENCES PRODUITS

Référence Produit	Désignation Produit
MS3280	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Blanc SAFIR
MS3283	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Marfil SAFIR
MS3282	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Marron SAFIR
MS3287	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Anthracite SAFIR
MS3281	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Gris SAFIR
MS3284	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Noir SAFIR
MS3285	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Noir Mat SAFIR
MS3286	Kit Prise 2P+T à clapet P44 Gris Argent SAFIR

4/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4-1/ Matière :

- Habillage en ABS : Très bonne stabilité dimensionnelle et bon aspect de surface avec meilleure résistance aux agents chimiques.
- Mécanisme en Polycarbonate : Meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques, aux intempéries et aux ultraviolets.
- Support Surmoulé : Bonne résistance mécanique.
- Joint d'étanchéité en SEBS

4-2 / Encombrement : 70.8 x 70.8 x 28.5 mm

4-3 /Fixation :

Mécanisme conçu pour être installé par griffes ou par vis des boîtes d'encastrement scellées dans le mur. A associer à des plaques SAFIR simples ou multiples, offrant ainsi une large gamme de couleurs.

5/ CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

5.1 Fonctions principales :

Socle de Prise de courant 2P+T, Standard Français, équipé d'un clapet avec ressort et joint sous la platine surmoulée pour assurer l'étanchéité IP44

5.2 Mode d'utilisation :

- Dénuder le câble à 10 mm
- Introduire le câble dans la borne de connexion
- Serrer à l'aide d'un tournevis

Fiche Produits

Appareillage SAFIR – Prise 2P + T à clapet

5.3 Branchement :

- A domicile sur Borne à cage
- Débranchement par tournevis

5.4 Limites d'utilisation :

- Pour tous circuits électrique mono.
- Section du câble 2.5 mm²
- Courant & tension 16A/250V~

6/ CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES :

Normatives : Conçu conformément aux normes NF EN. 60669-1 / NM 06.6.00